


Glava Dampsperre

UV-stabilisert, aldriingsbestandig og alkalieresistent polyetylenfolie med blå innfarging. Anvendes som fuktsperre/dampsperre i bygg.

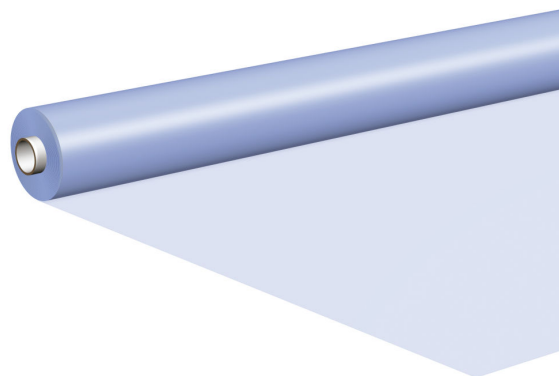

Dimensjon/ beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr
	stk	m ³		
0,15 x 2600 x 15000 mm	1	0.01	11339876	433015
0,15 x 3000 x 15000 mm	1	0.01	46574076	433016
0,20 x 2600 x 15000 mm	1	0.02	11339884	433020

MONTERING / UTFØRELSE

Glava Dampsperre er en sperrefolie som er UV-stabilisert, aldriingsbestandig og alkalieresistent. Anvendes som dampsperre/fuktsperre i bygg. Tilfredstiller kravene i standard SFS 4225 E og P-mark (SP certification).

Produktet skal beskyttes mot direkte sollys og varme under lagring.

I ferdig tettet bygg, før innvendig kledning monteres, kan folien stå utildekket inntil 3 mnd. UV-stråling og varme vil forkorte levetiden til folien.

I ferdig konstruksjon skal folien ikke utsettes for temperaturer over 35 grader C.

Holdbar i minst 50 år under normale forhold.

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Vanndampmotstand: S_d verdi: > 60 meter for 0,15 mm og > 80 meter for 0,20 mm

Tykkelse: 0,15 mm og 0,20 mm

Vekt: 140 g/m^2 og 180 g/m^2

Vekt pr rull: 5,5 kg og 7,3 kg

Strekstyrke: >12 N/mm², på langs og på tvers (ISO 527-3)

Bruddforlengelse: > 550 % for 0,15 mm og > 600 mm for 0,20 mm (ISO 1184)

Strekkgrense: > 8 Mpa (ISO1184)

Rivestyrke: > 60 N (EN1230-1)

Glava Dampsperre skal kildesorteres som plast ved avhending. Produktet leveres til godkjent avfallsmottak der det kan material- eller energigjenvinnes.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
Faks:	+47 69 81 84 78
E- post:	post@glava.no
Internett:	glava.no