



### Produktnavn

Glasroc X  
Betegnelse: GXU 9


### Produktbeskrivelse

Glasroc X er en komposittplate til bruk som vindsperre. Den er brannbeskyttende, lufttett og diffusjonsåpen. Kjernen består av impregnerert og glassfiberarmert gips. Den fuktighetsavvisende (hydrofobe) glassfiberarmerte overflaten, på begge sider av gipskjernen, gir god beskyttelse mot fukt og mugg samt forsterket beskyttelse mot UV-stråling i byggeperioden.

### Bruksområde

Glasroc X brukes som vindsperreplate på vegger med bindingsverk og utvendig luftet kledning. Alle plateskjøter skal teipes med Glasroc Sealing Tape og alle platekanter beskyttes mot regn, f.eks. med Glasroc Sealing Tape.

Monterte plater kan tåle eksponering inntil 12 måneder innen ytterkledningen monteres, så lenge Gyprocs monteringsprinsipper og betingelser for bruk er fulgt. Da slagregn og vått vær kan forkorte eksponeringstiden, er vår anbefaling å montere utvendig kledning så snart som mulig etter at vindspærren er montert.

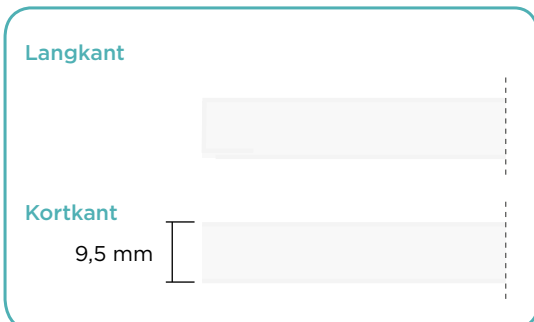

### Tekniske data

<b>Platetype iht. EN 15283-1</b>	GM-H1
<b>Dimensjoner og toleranser</b>	
Tykkelse (mm)	9,5 +/-0,5
Bredde (mm)	1200 +0/-4
Lengde (mm)	* +0/-5
Avvik fra diagonal, platebredde	2,5 mm/m
Vekt (kg/m <sup>2</sup> )	7,9 +/- 0,3
<b>Styrke</b>	
Bøystyrke (N) - på langs	409
Bøystyrke (N) - på tvers	160
<b>Brann</b>	
Branntekniske klasser	A1 K <sub>z</sub> 10
<b>Fukt</b>	
Vannabsorpsjon iht. EN 15283-1	< 5 % klasse H1
Lengdeendring ved RF 30-90 % (mm/m)	0,3
Vanndampmotstand Sd-verdi	≤ 0,1
Diffusjonsmotstandsfaktor μ	< 10
<b>Varme</b>	
Varmemotstand, R (m <sup>2</sup> · K/W)	0,04
Varmeledningsevne, λ (W/m · K)	0,25
Lengdeutvidelseskoeffisient (ved temp >50°C)	25 x 10 <sup>-6</sup>
<b>Tetthet</b>	
Luftgjennomgang (plate) (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> · s · Pa)	0,2 x 10 <sup>-6</sup>

\* For lengder, se aktuell prisliste eller [www.glava.no](http://www.glava.no)

### Kantutførelse

Platen har glassfiberarmetkledde rette langkanter og skårne, rette kortkanter.

### Montering og betingelser for bruk

Se Gyproc Monteringshåndbok på [www.glava.no](http://www.glava.no).

### Håndtering og lagring

Glasroc X inneholder glassfiber som kan medføre hudirritasjon. Hansker og dekkende arbeidstøy anbefales derfor ved håndtering av platen. Se Lagrings- og håndteringsanvisning på [www.glava.no](http://www.glava.no).

### Avfallshåndtering

Glasroc X kan materialgjenvinnes til nye gipsplater.

### Tilbehør

Skruer Gyproc QSTW, QM-STW, QSBW, QM-SBW.  
Gyproc T 60/9 Skjøteprofil.  
Vindtettingsteip: Glasroc Sealing Tape, 60 mm bredde til vertikale skjøter og 100 mm bredde til horisontale skjøter.