


Prosjekt:	Overflatebehandling:
Gulvavretting :	Entreprenør:
Primer:	Utførende:
Underlag:	Hvor i bygget:

Beskrivelse av løsning

Produktbeskrivelse Weber Industrigulv er en oppbygning for innvendig gulv med høy mekanisk belastning. Løsningen bygges opp med egnede industriavrettinger og egnet toppbehandling.

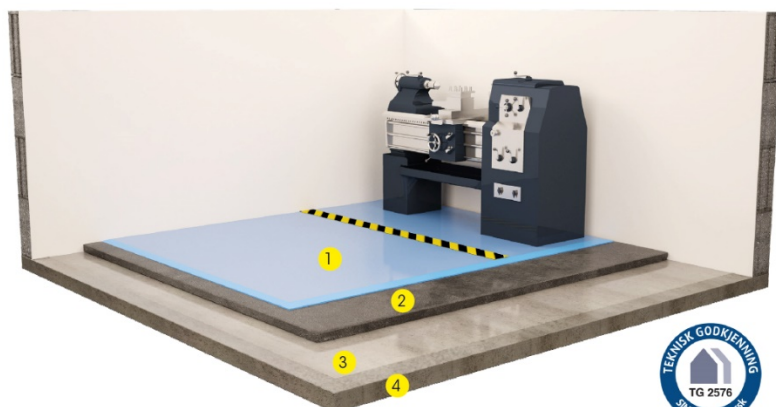

1. Overflatebehandling
2. Industriavretting
3. Primer
4. Dekke/underlag av betong

Primer:
 Weberfloor 4716
 Weberfloor 803/804
 Weber 710 epoxyprimer m/sand

Industriavretting:
 weberfloor 4610 / 4655
 weberfloor Industry SR
 weberfloor Outdoor SL

Overflatebehandling:
 Herdeplastbelegg
 774 Epoxy Matt Sealer
 Weberfloor 4720 Vannglass

Anvisninger for drift og vedlikehold

Utbedring av skader Små skader i sparkeloverflaten kan fylles med en håndsparkel, for eksempel weberfloor 4040 Combi Rapid. Ved store skader og punktering av en eventuelt flytende konstruksjon, renskjæres sparkelsjiktet med en vinkelsliper. Deretter fjernes resten av konstruksjonen under punkteringen med alle skadede lag. Gulvet bygges deretter opp igjen med alle tilhørende komponenter.

Behandling av avfall

Levering av avfall Alle komponenter i Weber Industrigulv deponeres på godkjent fyllplass i overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter. Eventuell armering må fjernes før avrettingsmassen brukes som fyllmasse.

Avfallskode og avfallsstoffnummer Foreslåtte avfallskoder:
 17 01 01 Betong
 17 09 03 Annet avfall fra bygge- og rivningsarbeid (herunder blandet avfall) som inneholder farlige stoffer

Dokumentasjon: Brosjyrer/veiledninger på de benyttede produkter finnes på www.glava.no
 Produktene er merkepliktige. Sikkerhetsdatablad finnes på www.glava.no