


PRODUKTDATA

Varenummer	Produktnavn	Dimensjoner			Innh./pk. stk	Innh./pall stk
		Tykkelse	bredde	lengde		
691 950	Glava Isotop Folie	0,35mm	700 mm	25 m	1	72
691 935	Glava Isotop Folie	0,35mm	1000 mm	25 m	1	72

Materiale	PVC folie type 1F 75-CS-M1 (707-6A)
Tykkelse	0,35 mm (toleranse $\pm 7\%$ - DIN 53370)
Farge	Lys grå
Mykningspunkt	78°C – DIN EN ISO 306 (5kg,air)
Smelte/deformasjonstemp.	> 160°C
Brannmotstand	CL-s2,d0
Strekkestyrke	450 kJ/m ² ± 50 – DIN En ISO 8256
Leveringsform	På ruller med innerdiam. Ø40 mm
Toleranse bredde	$\pm 0,5$ mm
Anvendelsestemperatur	-20 °C til +60 °C
Vekt	1,44 g/cm ³ – DIN 53479
Krymping	Max 7% - DIN 53377 (v/140°C, 10 min.)
Vanndamp-permeabilitet	< 1,0 g/m ² per døgn

BESKRIVELSE / BRUKSOMRÅDER

- Overflatekledning av plastfolie som legges rundt isolerte rør av mineralull for ekstra beskyttelse
- Vedlikeholdsfri
- Lang levetid
- Kun for innendørs bruk
- Monteres med nudder og festeverktøy rett/vinkel, coroplast tape og endemansjett

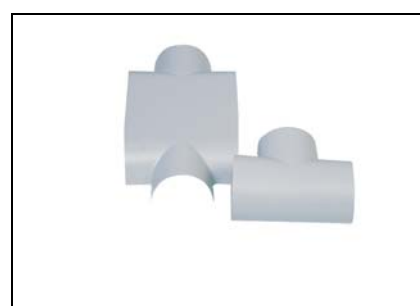

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.



GLAVA A/S, Sandakervn 24C, D11
Postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo

• Telefon 22 38 67 00
• Telefax 22 38 67 77

• www.glava.no
• glava.oslo@glava.no