

### Produktnavn

Glasroc G 9 Tetningsprofil til vindsperreplater


### Produktbeskrivelse

Glasroc G 9 Tetningsprofil er framstilt av overflatebehandlet varmforzinket kaldvalset stålplate i materialtykkelse 0,50 mm.

### Dimensjoner [mm]

Lengde: 3.000

Se Gyproc Prisliste/Produktkatalog for vekt.

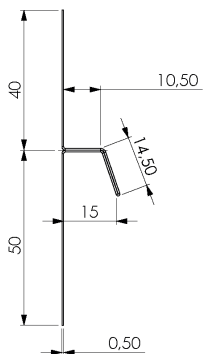

### Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z275
Materialstyrke:	> 250 MPa
Materialtykkelse:	0,50 mm
Overflate:	Zink 275 gram pr. m <sup>2</sup> stålplate tilsvarende en lagtykkelse på 20 µm per side.
Korrosjonsklasse:	C3
Brannklassifisering, materiale:	A1, ubrennbar

### Bruksområde

Brukes som skjøteprofil i horisontale ikke-understøttede plateskjøter på 9 mm vindsperreplater, der det ønskes tetthet mot vind og nedbør. Vindsperreplatenes kanter skrues fast i profilet.

### Relaterte produkter

- Glasroc H Storm Vindsperreplate
- Gyproc Skruer type QSTW / QM-STW

### Bearbeiding

Kan kappes med platesaks til metall.

### Lagring

Kortvarig lagring kan gjøres utendørs. Pakken plasseres lett skrånende slik at evt. nedbør kan ledes bort fra profilene. Ved lengre tids lagring anbefales et tørt og rent miljø.

### Avfallshåndtering

Restmaterialer av stål kan resirkuleres til framstilling av nye råvarer.